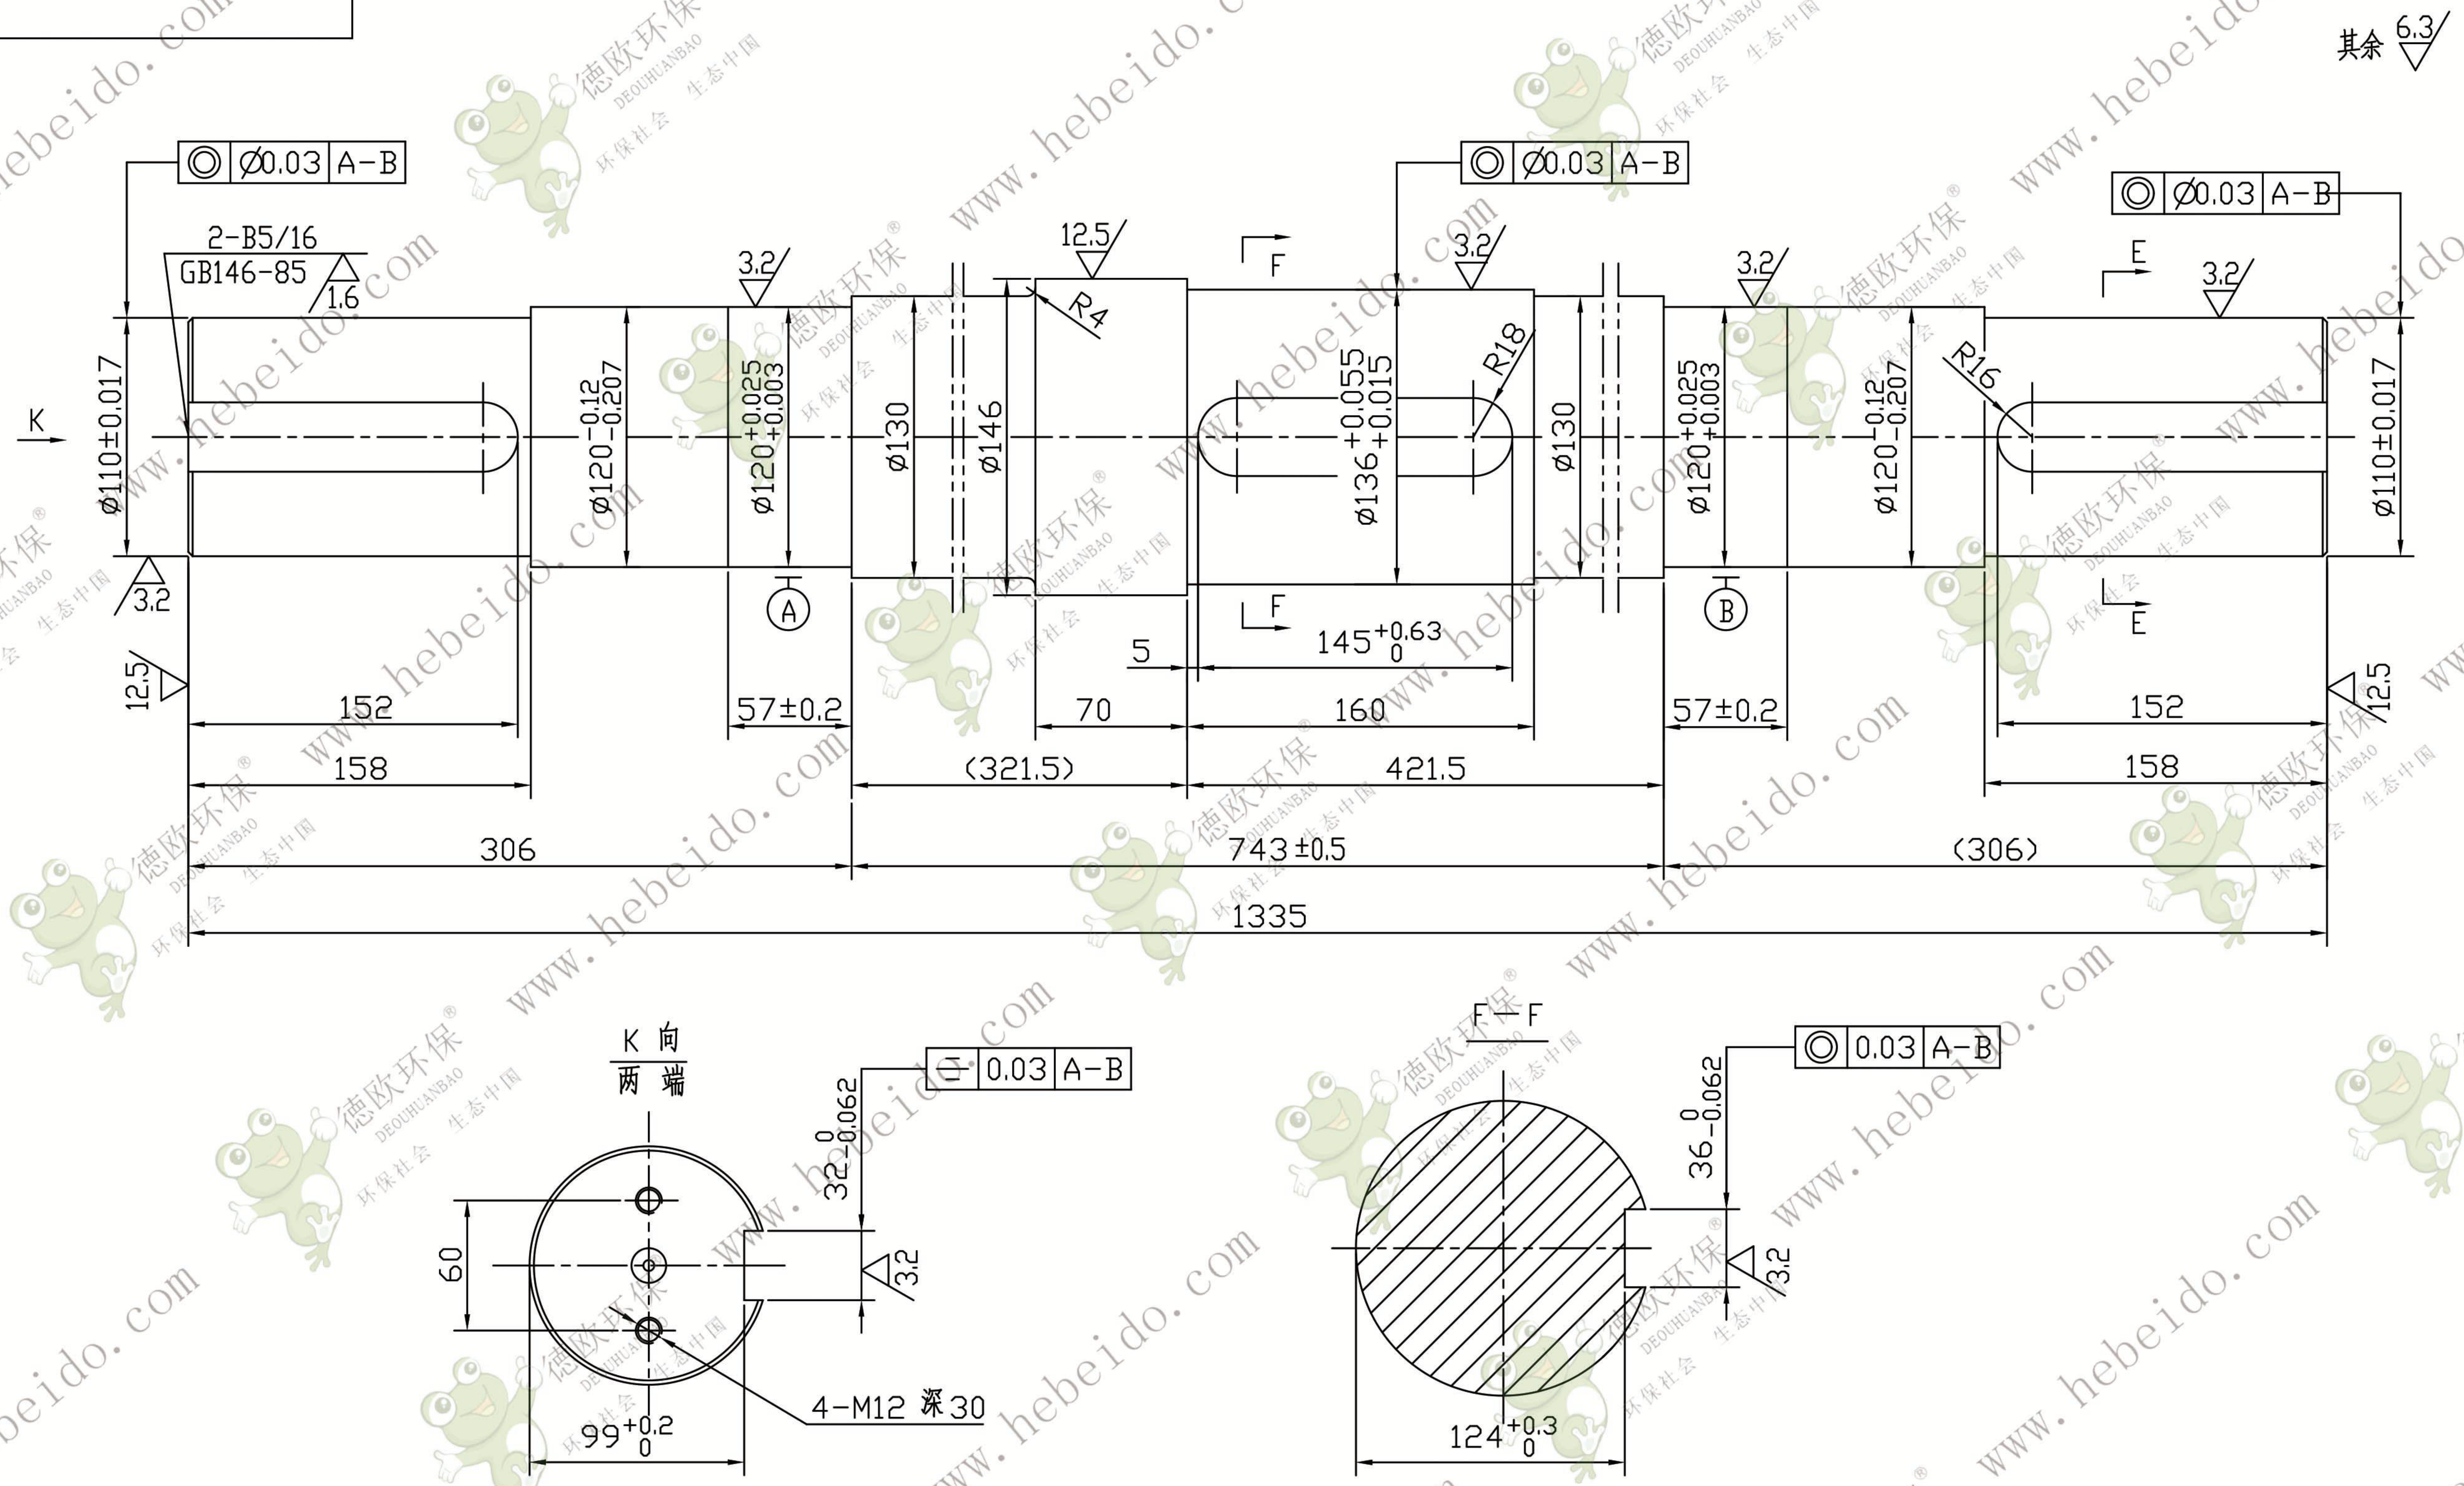
其余 6.3
◎ Ø0.03 A-B
2-B5/16
GB146-85
1.6
12.5
R4
F
3.2
R18
R16
E
K
Ø110±0.017
Ø120$^{-0.12}_{-0.207}$
Ø120$^{+0.025}_{+0.003}$
Ø130
Ø146
Ø136$^{+0.055}_{+0.015}$
A
B
5
145$^{+0.63}_{0}$
152
57±0.2
70
160
158
(321.5)
421.5
306
743±0.5
(306)
1335
K 向
两 端
⌯ 0.03 A-B
32$^{0}_{-0.062}$
60
99$^{+0.2}_{0}$
4-M12 深30
F—F
◎ 0.03 A-B
36$^{0}_{-0.062}$
124$^{+0.3}_{0}$

技术要求

1. 调质处理HRC28~32.
2. 未注倒角均为2X45°. 未注轴颈圆角均为R2.5.

标记	处数	更改文件号	签　字	日　期	传 动 轴					NE30-02-16
设　计		标 准 化			图 样 标 记			重　量	比　例	45#
校　对	李连通	批　准						129.77	1 : 3	德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国
审　核	秦海波									
工　艺	刘飞	日　期	98-4		共　张			第　张		

www.hebeido.com
德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国