


FU200-05-03

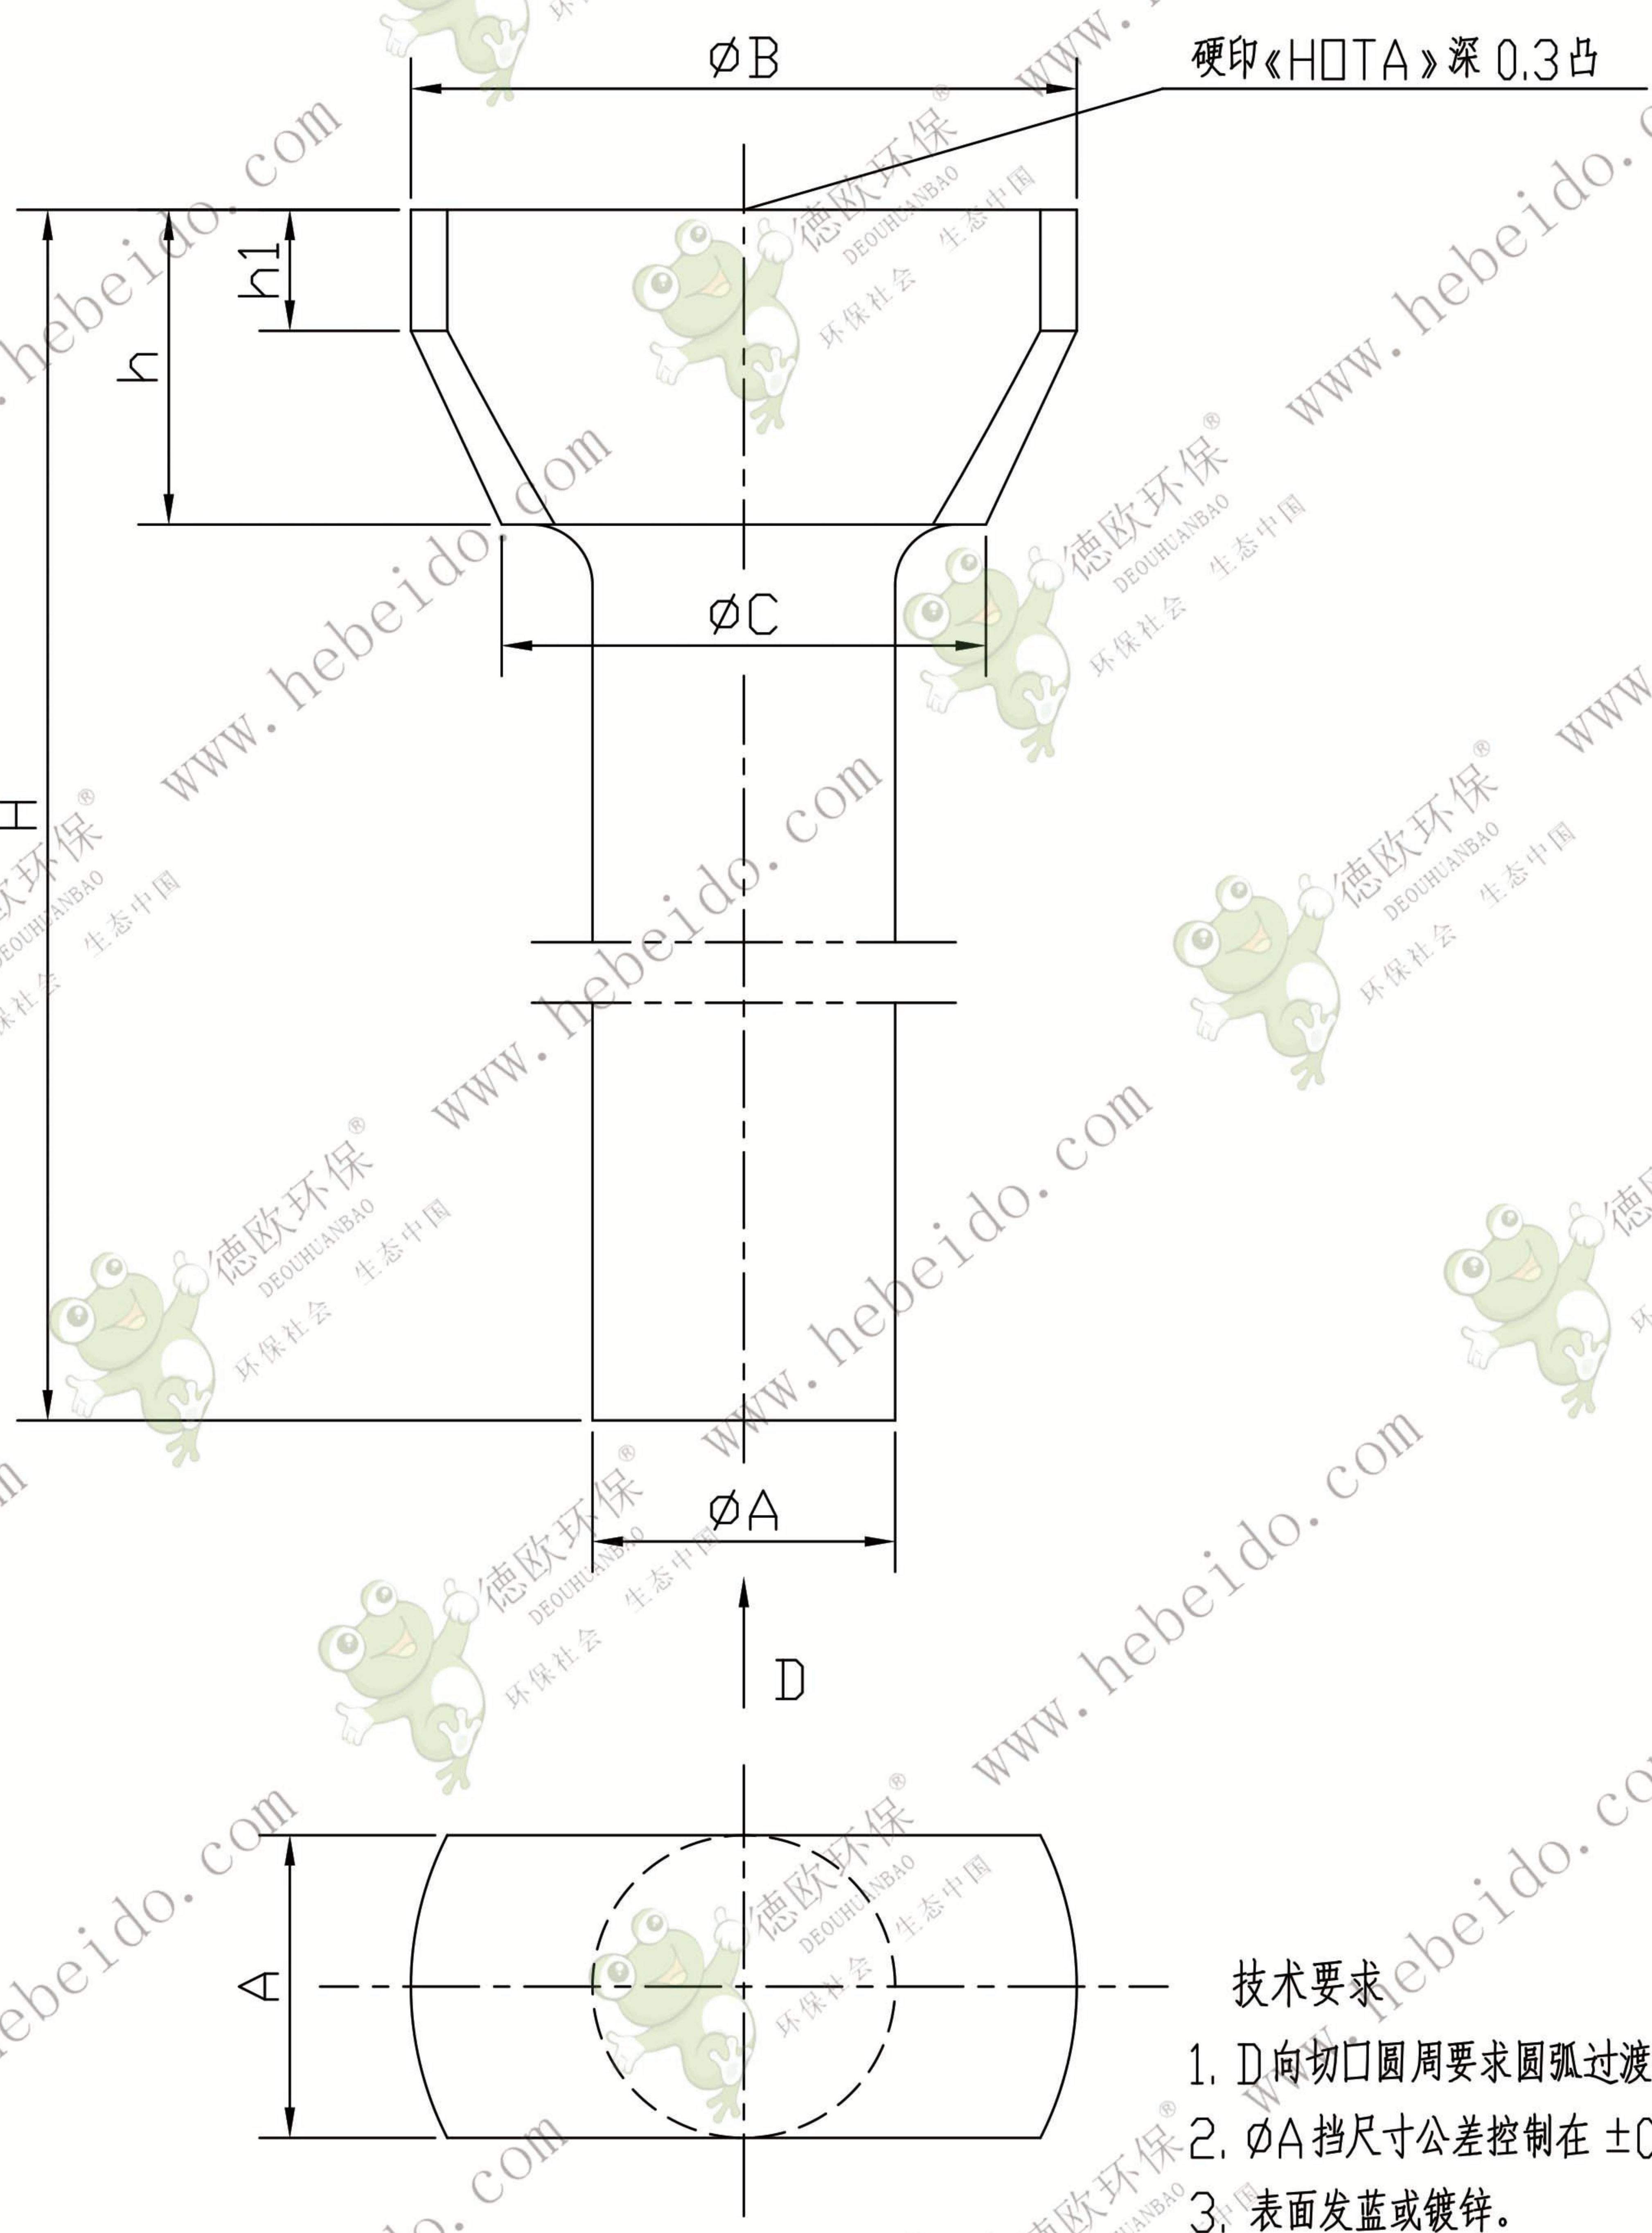

硬印«HOTA»深0.3凸

技术要求

1. D向切口圆周要求圆弧过渡。
2. ØA挡尺寸公差控制在±0.5以内。
3. 表面发蓝或镀锌。

3	NE200-05-03	8	8	14	10	65	10	3		
2	FU350-05-03	6	6	12	9	42	6	2		
1	FU200-05-03	5	5	11	8	36	5.2	2		
序号	代号	ØA	A	ØB	ØC	H	h	h1	重量	备注
链销										FU200-05-03
ML3或20#										德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记		重量	比例		
设计			标准化					5:1		
校对			批准							
审核										
工艺			日期	2002.05	共 张		第 张			