


FU410-05-00

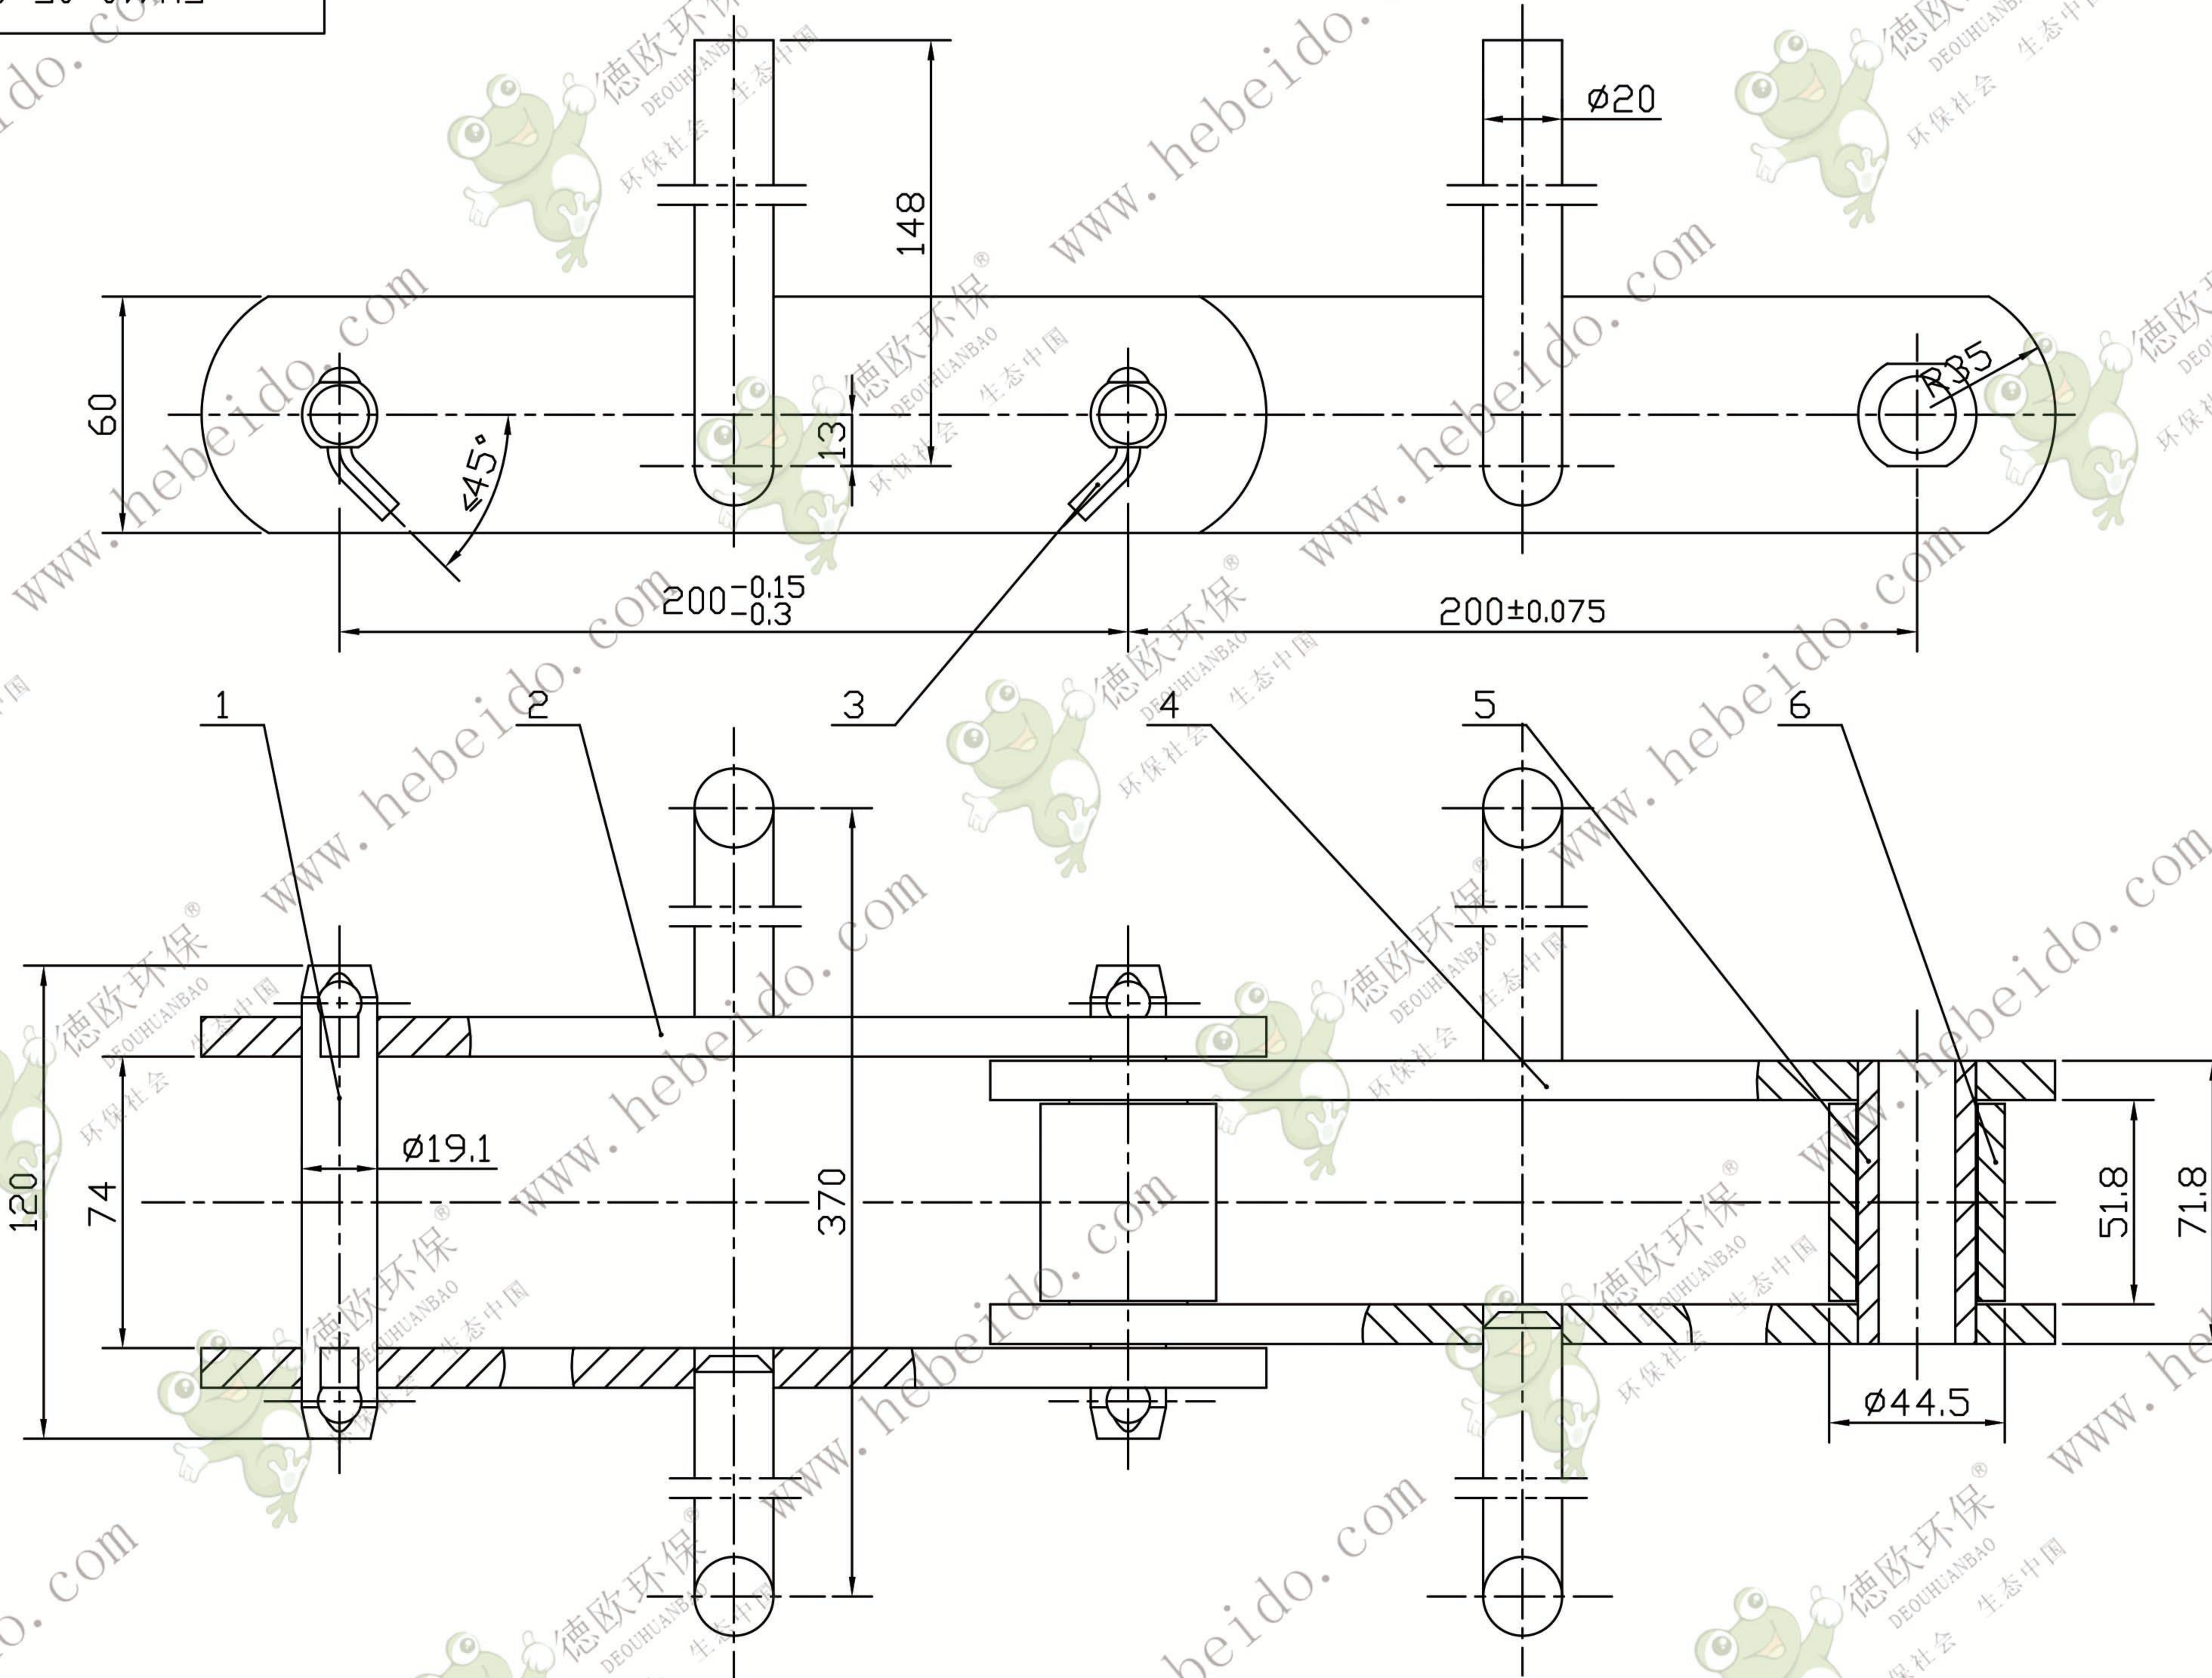

- 技术要求
1. 破断强度 ≥36吨。
 2. 链条装配后应转动灵活，无卡死现象。
 3. 为搬运方便，将链条每 20节组装成一条。
 4. 上油后包装。

6	NE100-04-05	滚子(普通型)	2	GCr15	0.2052	0.4104	
5	NE100-04-07	套筒(普通型)	2	40Cr	0.2217	0.4434	
4	FU410-05-02	内链板复合(普通型)	2	结构件	1.812	3.623	
3	FU410-05-03	链销	4	ML2	0.0093	0.037	GB867-86改制
2	FU410-05-01	外链板复合(普通型)	2	结构件	1.845	3.69	

1	NE100-04-01	销轴(普通型)	2	40Cr	0.25	0.5	
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
							FU410-05-00
输送机(普通型)							组合件
设计	校对	审核	工艺	图样标记	重量	比例	
					21.8	1:2	
					kg/m		
							德欧环保 DEOUHuanbao 环保社会 生态中国