


II GH4605-4	标记	文件号	修改内容	签名	日期
-------------	----	-----	------	----	----

3.2

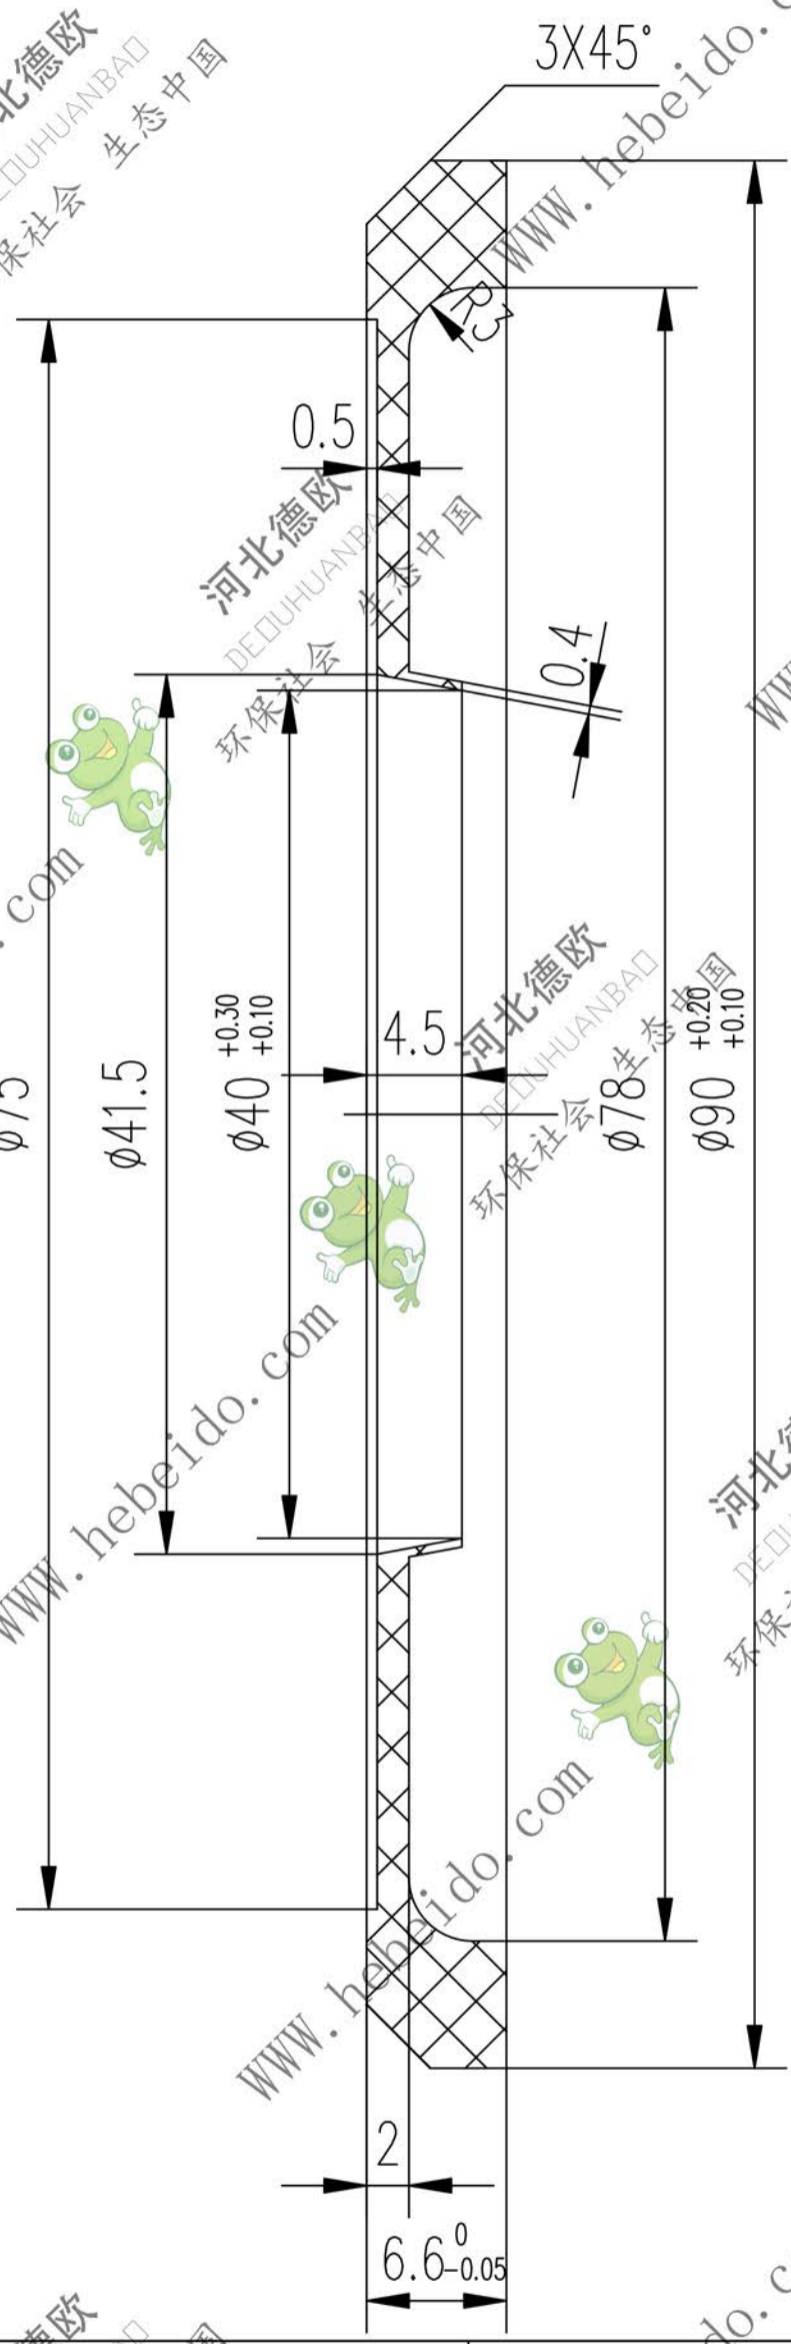

- 技术要求
1. 不得有裂纹, 飞边, 毛刺.
 2. 密封环处应平整, 其局部低凹缺陷不得大于0.5.
 3. 注塑气泡不得大于0.5每平方厘米内不得多于2个总数不得多于5个.

gh4605/-4

图纸文件名	合同号	
设计	李连通	工艺会审
校对		批准 秦海波
复核	刘飞	图形输入
标准化检查		日期

密封圈
尼龙6

II GH4605-4		
图样标记	重量 kg	比例
	0.022	2:1
德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国		共 页 第 页