


FU200-02-10

其余 $\sqrt[3]{12.5}$

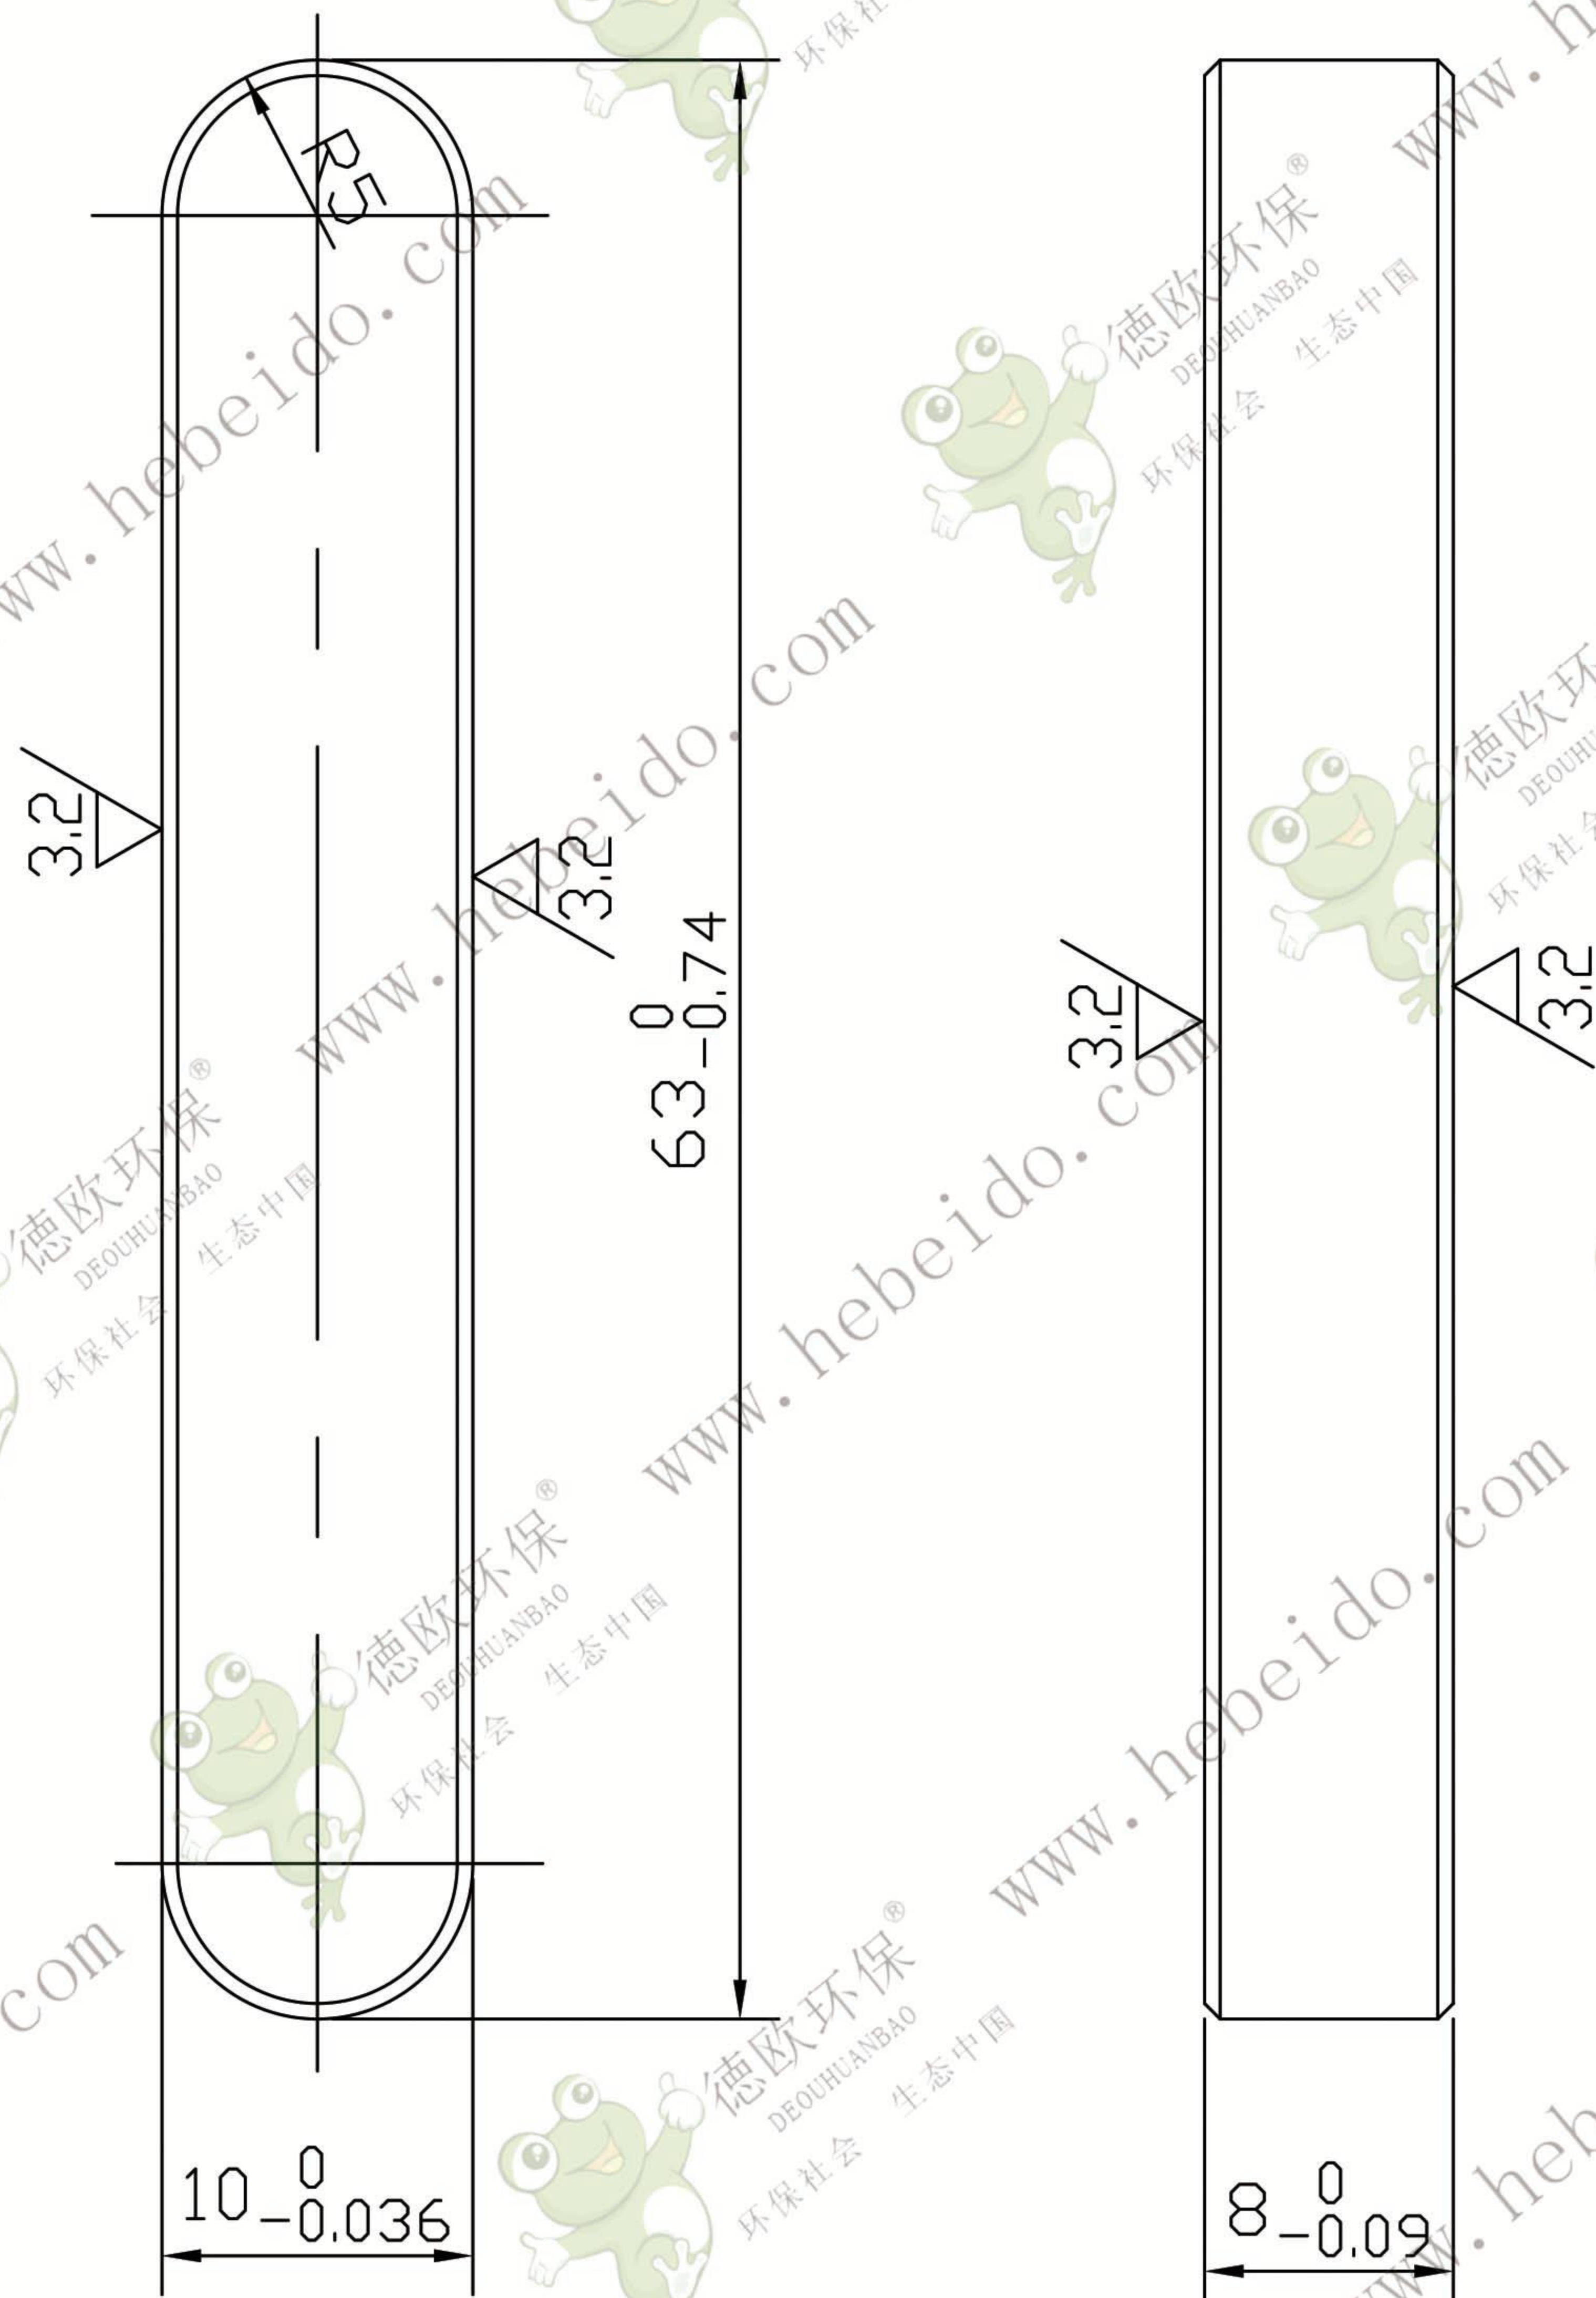

技术要求

1. 调质处理后硬度为 HRC28-32。
2. 四周棱角倒角 $0.5 \times 45^\circ$ 。

					平键			FU200-02-10	
					45				
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例		
设计			标准化			0.038	2:1		
校对			批准						
审核									
工艺			日期	2002.05	共 张		第 张		



德欧环保
DEOUHUANBAO
环保社会 生态中国