


粗糙度	
热处理	
表面处理	

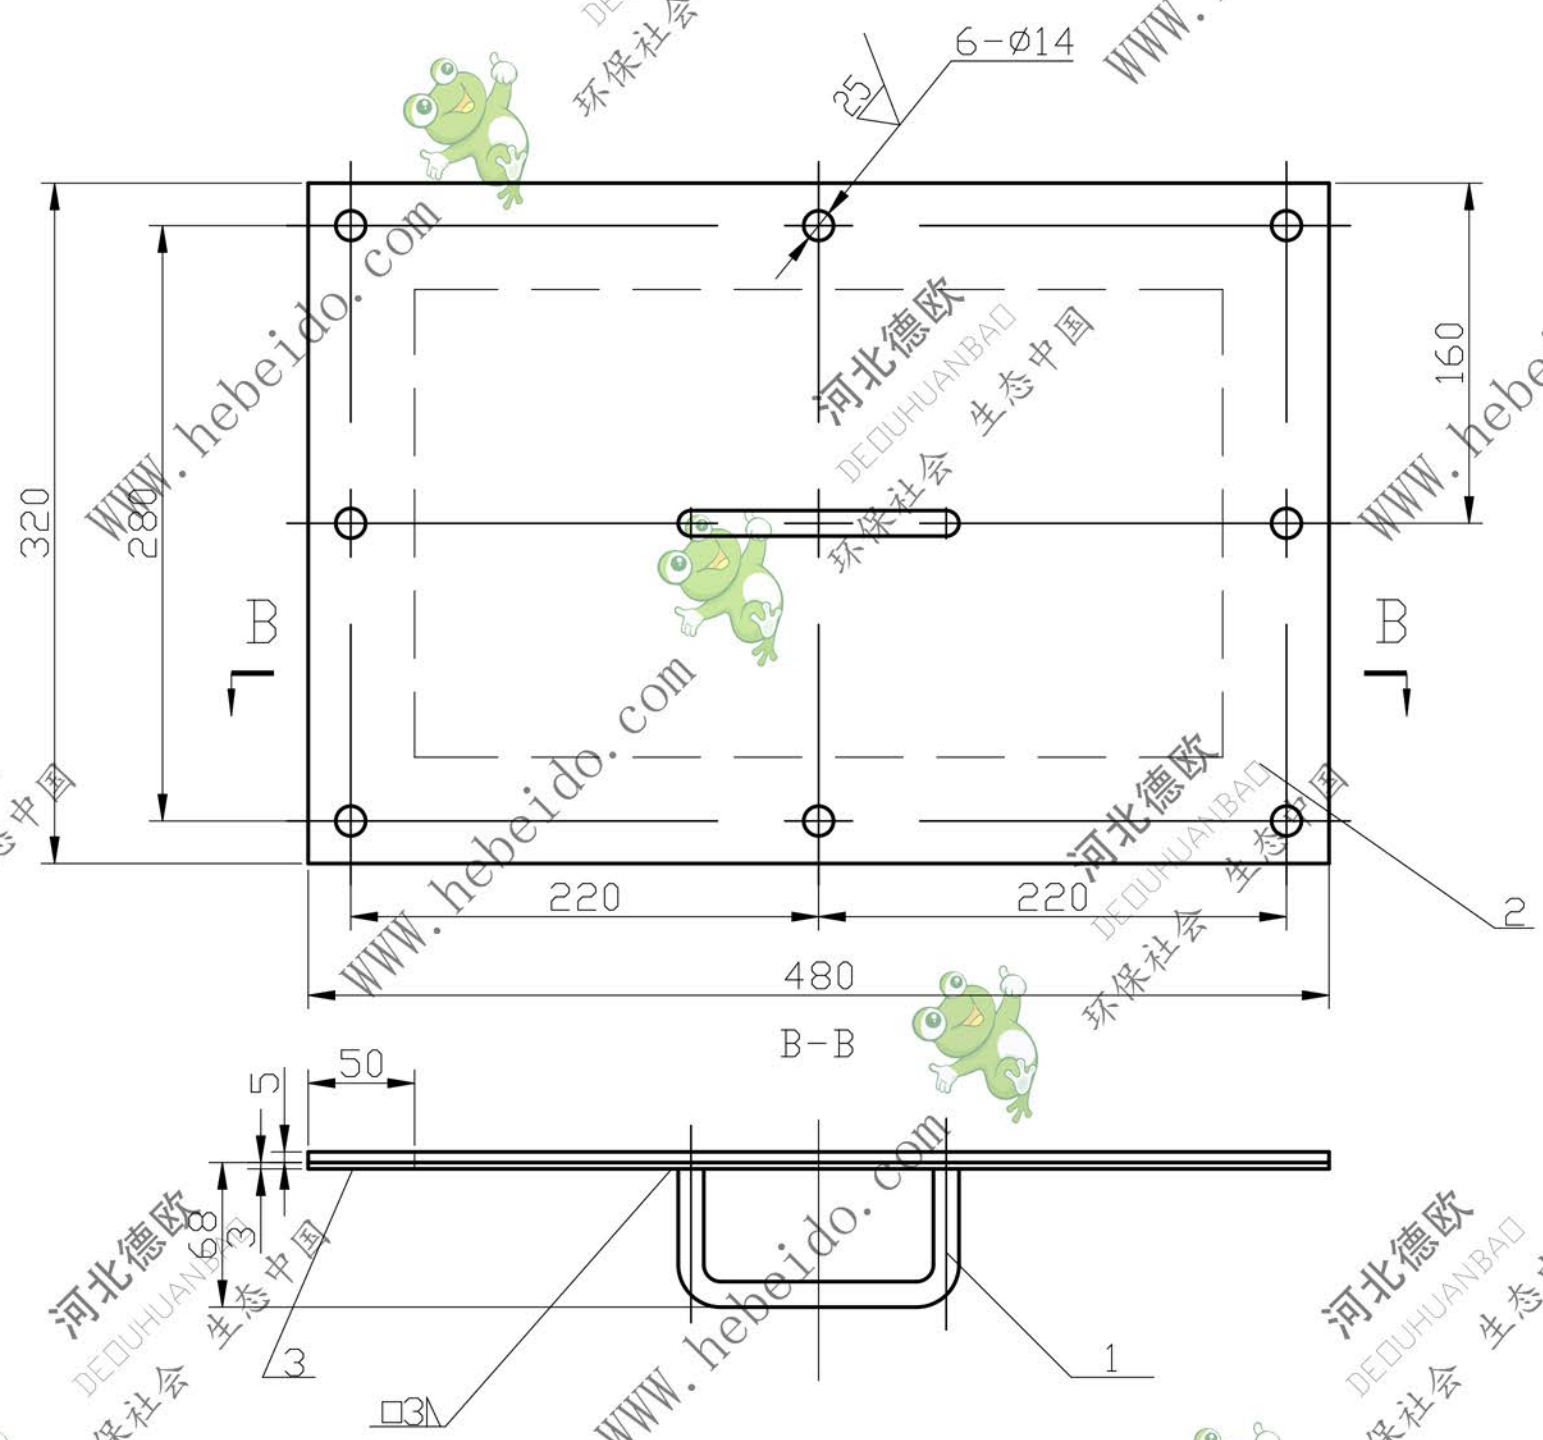

技术条件：
密封垫用工业用88号胶与钢板粘合

3		密封垫 $\delta=5$	1	工业用毛毡				
2		钢板 480X302 $\delta=3$	1	A3	5.68			
1	TB50-16-01	把手	1	A3	0.14			
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注	

通用技术条件

TB50-90-20

JB/ZQ4000

清料门

标记处数	分区	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
制图	李连通	审定		
审核	秦海波	批准		
工艺	刘飞	日期		

材料：组件 件数：

